

Made in Germany  seit 1975

SANITÄR-TRAILER

GAMO
Mobile Geschäftsideen



befüllt fahrbar
COC-zertifiziert*
bis zu 1.000 Nutzungen

SANITÄR-TRAILER **FTT 500** autark movable



NEU:

ab sofort mit dem Prüfsiegel „gesicherte Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet

* ab Januar 2018

Abbildungen können von der tatsächlichen Ausstattung abweichen.

Daten & Fakten

Mobiliar:

- wasserfeste & quellfreie Leichtbauplatten
- Ablagen mit LED

Ausstattung:

- 3-Raum-Aufteilung (D, H, Technik)
- 2 Außentüren in Fahrtrichtung rechts
- Technikraum mit Stauraum
- Jets Vakuump-System für WC und Urinal
- 2 Aufsatzwaschbecken
- 2 Waschtischarmaturen mit Selbstschluss-System
- wasserfeste Mineralstoffwaschtischplatten
- LED-Beleuchtung
- Toilettenpapierhalter & Kleiderhaken in Edelstahl
- 2 Spiegel
- 3 Toilettenkabinen (2/1), 1 Urinal
- Papierkörbe
- klappbarer Sicherheitseinstieg in Edelstahl

optional:

- Elektronisches Überwachungssystem: Überwachungseinheit mit UMTS-Modul (Füllstände, Ladezustände, Temperatur, Aggregat, Zugangssteuerung)
- Bevorratungshalter für Papierrollen
- versch. Warmluftsysteme
- gesteuertes Notstromaggregat uvm

Fahrzeugboden:

- Vollkunststoff-Sandwichboden mit Anti-Rutsch-Funktion (R11)
- Bodenabläufe

Design:

- individuelle Designs durch Folienbeklebung
- Kabinentüren in Farbvarianten
- Standarddekore:



grün /
atriumgrau



orange /
atriumgrau


Fahrzeugtechnik:

Wasseranschluss mit GEKA-Anschlussystem, Wasserverteiler, gewebeverstärkte Kunststoffschläuche,

TrinkwV 2001/KTW-270/DVGW konform, Druckminderer, Abwasser-Zentralanschluss, HT-System, Edelstahltank 1350l (Schwarzwasser), beheizbar mit „direktem Ablauf“, Reinigungsöffnung, Spülsystem, Frischwasserbehälter 800l, 230/400V Elektrogrundinstallation, CEE Steckverbindungen, Li-Io-Akkus, 24V Niederspannungsnetz, elektronisch geregelte Belüftung

Aufbau:

GAMO GFK-Sandwich-Verbundbauweise mit PU-Hartschaumisolation und glasfaserverstärktem Polyester, Gelcoat-Oberflächenvergütung, außen weiß (RAL 9016), innen lichtgrau (RAL 7035), Alu-Profile (weiß RAL 9016), pulverbeschichtet

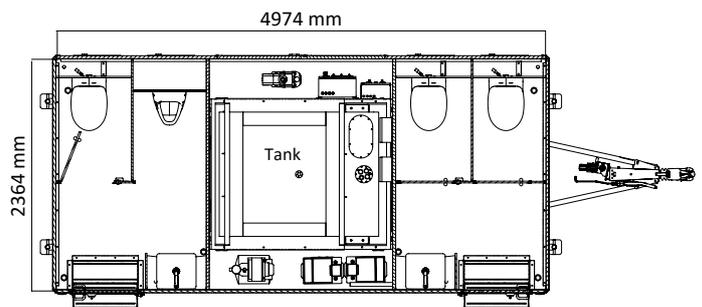

| | |
|--|--------------------|
| Innenmaß (LxBxH) in mm: | 4974 x 2364 x 2200 |
| Gesamtmaß (LxBxH) in mm: (inkl. Deichsel) | 6590 x 2455 x 2960 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 3.500 TA gebremst |

Fahrgestell:

Tiefbauend, feuerverzinktes Fahrgestell, Markenachsbauteile, Deichsellaufrad, Auflauf-/ Feststellbremse, 4 Schwerlast-Spindelstützen, 4 Rangiergriffe, Fahrzeugbeleuchtung 9-36 Volt mit 13-poligem Stecker gem. StVZO

GAMO Fahrzeugwerke GmbH

SÜD/WEST

Kanalstraße 55
88214 Ravensburg

+49 (0) 751 366 11 – 0

info@gamo.de

NORD/OST

An der Lödlaer Chaussee 4
04617 Lödla / OT Oberlödla

+49 (0) 3447 510 66 -10

www.gamo.de